


SANGLE D'ANCRAGE REGLABLE

[AMAR5]

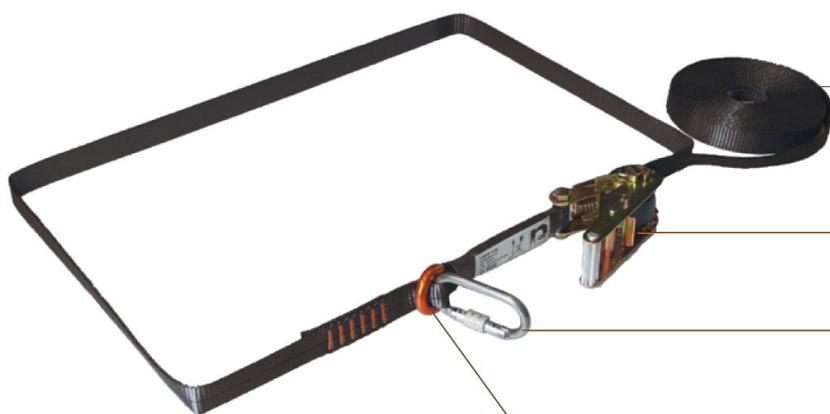

Sangle d'ancrage 30 mm
haute résistance

Tendeur à cliquet permettant
de régler rapidement la
longueur de sangle


Connecteur acier à vis

Sangle d'étranglement via un
anneau en aluminium

UTILISABLE PAR UNE PERSONNE

Utilisation [cf. notice d'utilisation]

La sangle d'ancrage [AMAR5] est destinée à créer un ancrage réglable provisoire autour d'une structure d'accueil afin de connecter un système antichute. Utilisable également pour créer une liaison souple entre le SYAM et le SYAM+SP.

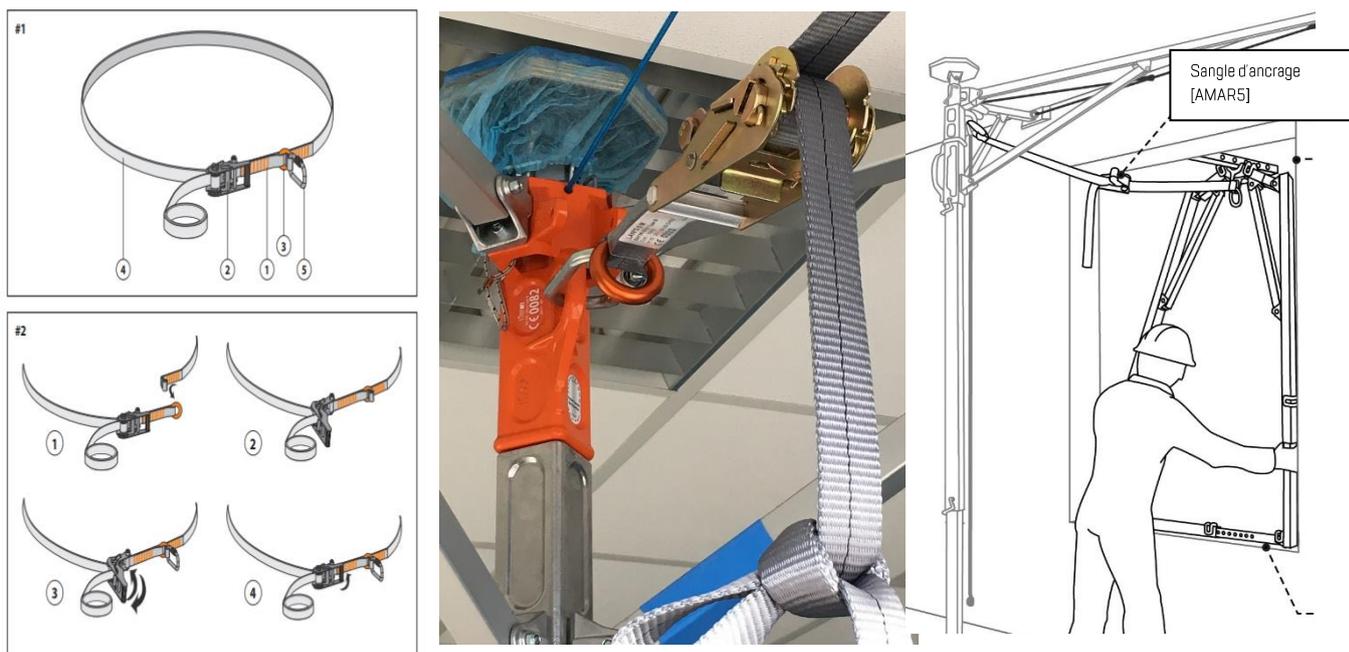

Caractéristiques techniques

Sangle d'ancrage largeur 30 mm

Flèche maximale capacité 10 m : 400 mm

Rayon angle vif : > 0,5 mm

Résistance statique >18 kN

Charges max transmises en direction horizontale à la structure : 9 kN

Utilisable entre -30°C et + 50°C

Longueur de sangle disponible en 5 et 10M

CERTIFICATION : EN795 : 212 TYPE B / REGLEMENT : 2016/425

Inspection périodique

Les EPI de catégorie 3 doivent être contrôlés au moins une fois par an (conformément à l'arrêté du 19/03/93 et l'art. R.233-42-2 du code du travail).