


# PACK LIGNE DE VIE MOBILE HORIZONTALE

[AMPLDV]

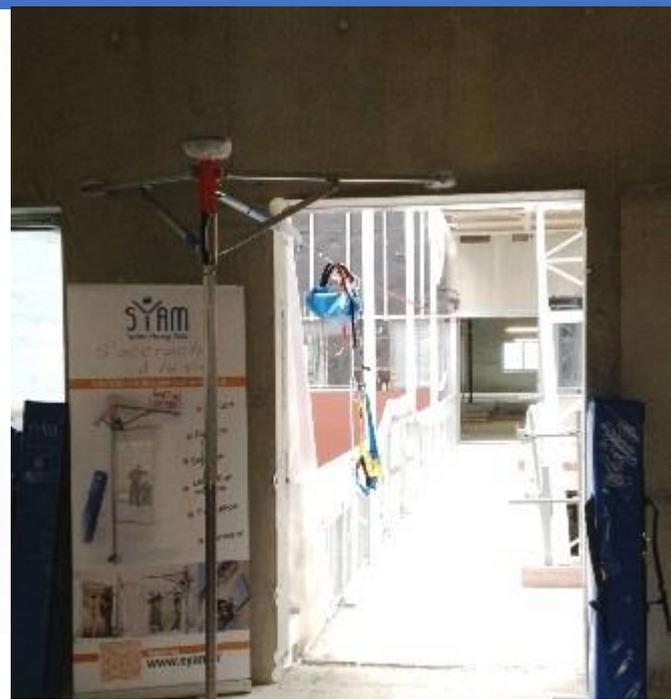

## Utilisation (cf Notices de montage et d'utilisation)

---

A utiliser entre deux SYAM, entre 1 SYAM et un point d'ancrage structurel ou pour tous types de travaux en hauteur. A utiliser uniquement horizontalement pour une portée de 20 mètres. La ligne de vie doit toujours être utilisée avec un équipement antichute limitant l'effort à 600 daN en cas de chute.

## Description

---

La ligne de vie est un dispositif d'ancrage provisoire transportable, conçue pour être utilisée par deux personnes maximum. Elle s'installe rapidement afin de permettre le travail en hauteur sur une grande surface en toute sécurité. Deux anneaux de sangle cousues à chaque extrémité de la ligne de vie permettent de la fixer temporairement sur de nombreuses structures d'ancrage. Elle est fabriquée en sangle polyester très résistante et équipée d'un tendeur à cliquet en acier pour ajuster facilement la tension entre les extrémités. La ligne de vie est livrée prête à l'emploi avec deux gaines de protection de longueur 1 m, deux gaines de 1.8m et de deux patins octogonaux permettant de dévier la corde et éviter tout frottement contre un éventuel obstacle, de deux connecteurs acier et d'un sac à dos permettant de stocker et protéger le surplus de sangle.

## Caractéristiques techniques :

---

- Longueur de 20 m
- Tendeur à cliquet en acier galvanisé
- Sangle Polyester 30 mm R > 45kN
- Sac polyester capacité environ 35 litres
- Connecteur à vis amovible R > 22 kN
- Testé pour 2 personnes selon CEN/TS 16415 Type B+C
- Conforme à EN795 type B+C (Hybrid) si ancrage avec les anneaux de sangle intégrés.
- Conforme à EN795 type C si ancrage directement avec les connecteurs aux extrémités de la ligne de vie.
- Masse : 3,1 kg

**CERTIFICATION : EN 795 : 2012 Type B+C (HYBRID)  
NORME CEN/TS 16415:2013**