
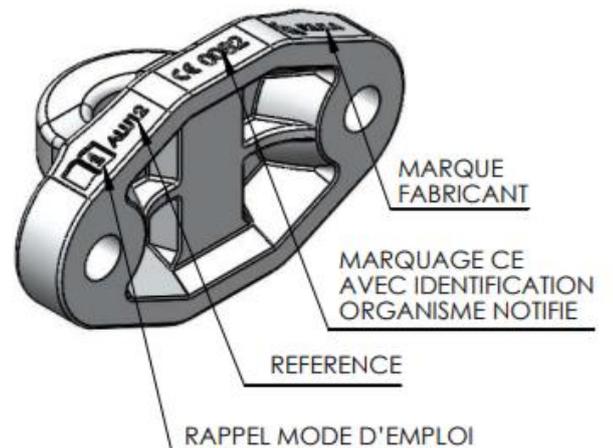
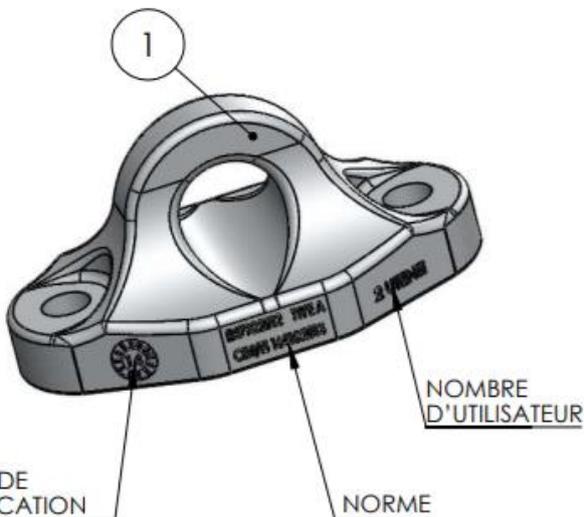


# POINT D'ANCRAGE ALUMINIUM

[AMNLDVALU12]

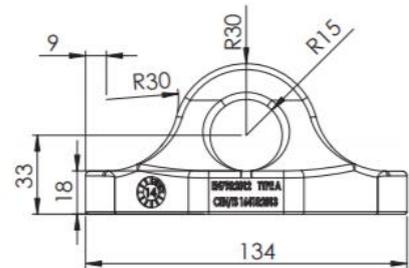

## Utilisation (cf. notice d'utilisation)


Ancrage d'un système antichute ou d'un système de retenue pour sécuriser un accès, un cheminement court ou un poste de travail. Ce système peut sécuriser deux personnes en même temps.

Cet ancrage se fixe sur toutes les surfaces métalliques ou béton.

Système livré sans élément de fixation

## Caractéristiques techniques

- Masse : 400 g
- Résistance > 14 kN toutes directions
- Alliage d'aluminium EN AB46100
- Fixation M12
- Encombrement : 134 mm x 76 mm x 63 mm

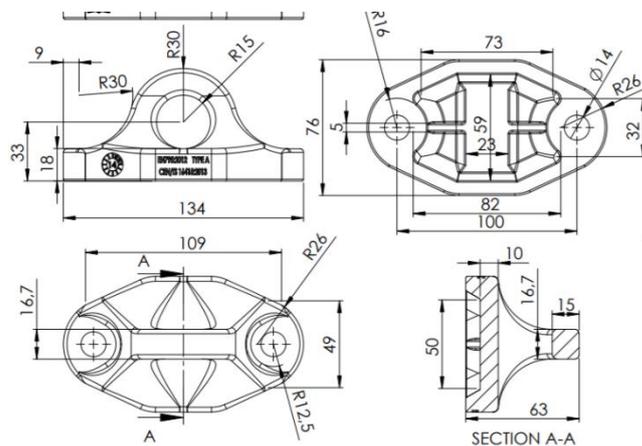

**CERTIFICATION : EN 795 : 2012 TYPE A / CEN/TS 16415:2013**

## Inspection périodique

Les EPI de catégorie 3 doivent être contrôlés au moins une fois par an (conformément à l'arrêté du 19/03/93 et l'art. R.233-42-2 du code du travail).